



eScan2 – Gjenopprett etter oppgradering

Dette dokumentet forklarer hvordan du gjenoppretter eScan2 etter kræsje under oppgradering.


Hvis eScan2-oppgraderingen avbrytes, er det mulig at eScan2 ikke starter igjen. eScan2 inneholder en "bootloader". Dette betyr at programvare alltid kan gjenopprettes uansett hvordan den har kræsjet.

START ESCAN2 I BOOTLADER-MODUS

Når eScan2 starter opp, leser den PÅ-tasten. Hvis PÅ-tasten trykkes, vil eScan2 gå inn i bootloader-modus.

Kontroller at batteriet er ladet og USB ikke er tilkoblet. Ladeprosessen skjer selv om prosessoren ser ut til å ha krasjet.

1. Oppgraderingsprosessen har kræsjet.

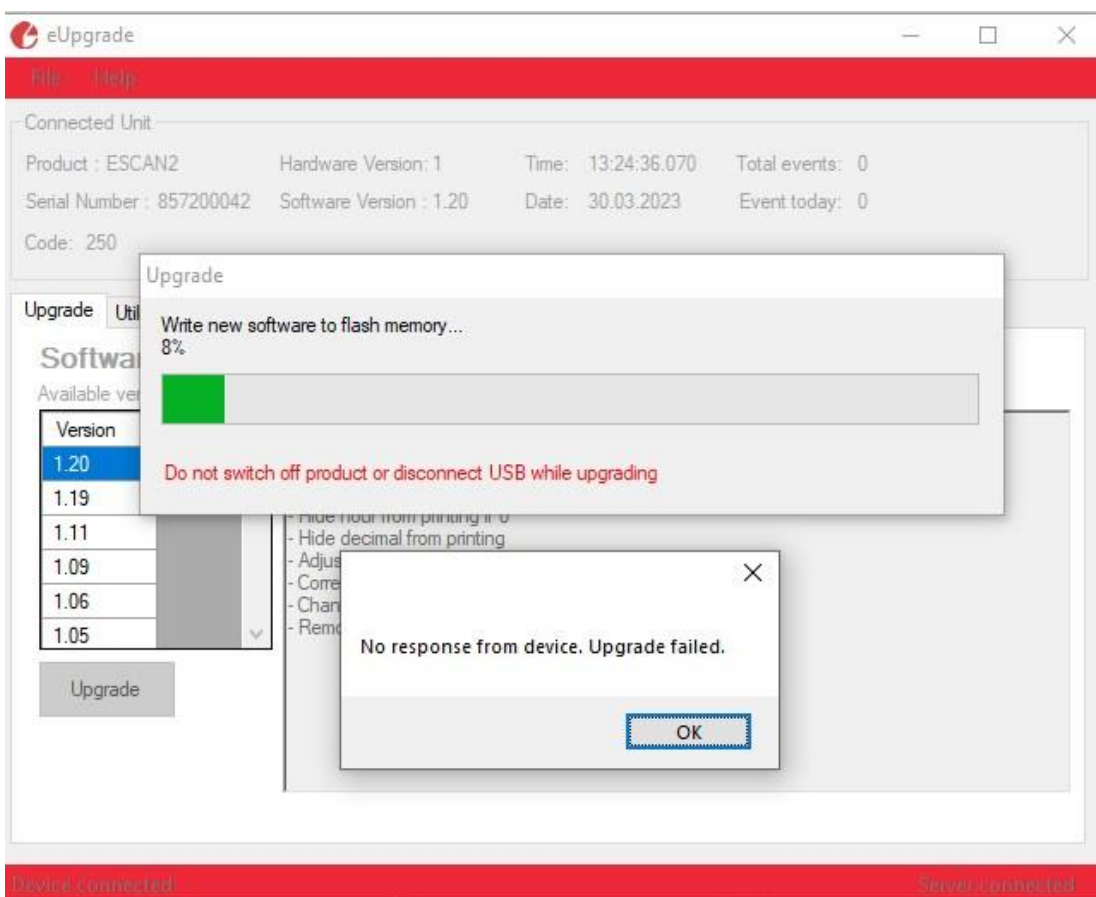



2. eScan2 starter ikke:



3. Koble fra USB-kabel og skru ut de fire skruene på baksiden:



4. Fjern det ene batteriet og vent ca 10 sek:




5. Trykk på ON-tasten og sett samtidig batteriet på plass (USB må være frakoblet!)







6. Start eUpgrade. eScan2 skal vises etter noen sekunder. Serienummeret skal være 857200000 med et programvare-versjonsnummer.

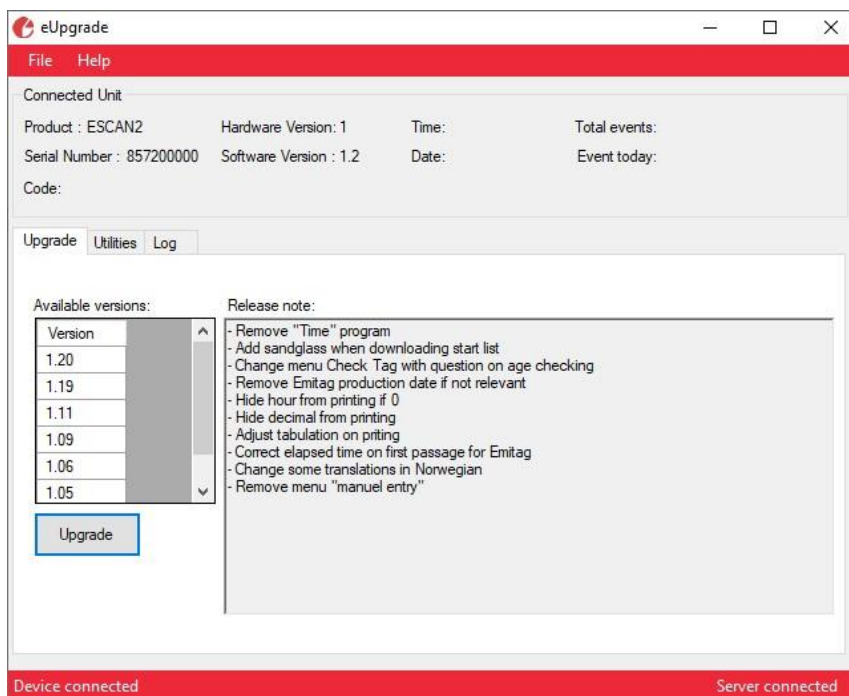

7. Velg en programvare versjon og start oppdateringsprosessen ved å klikke på "Upgrade":

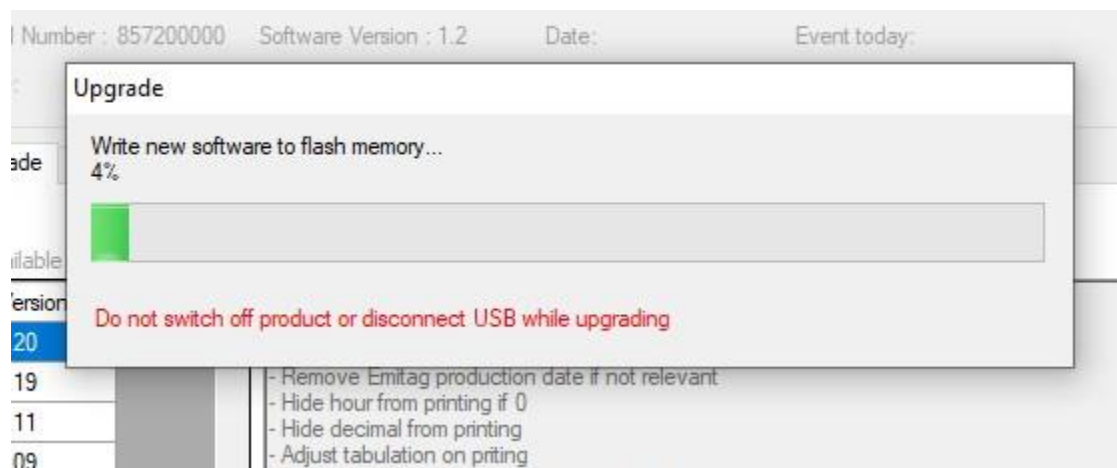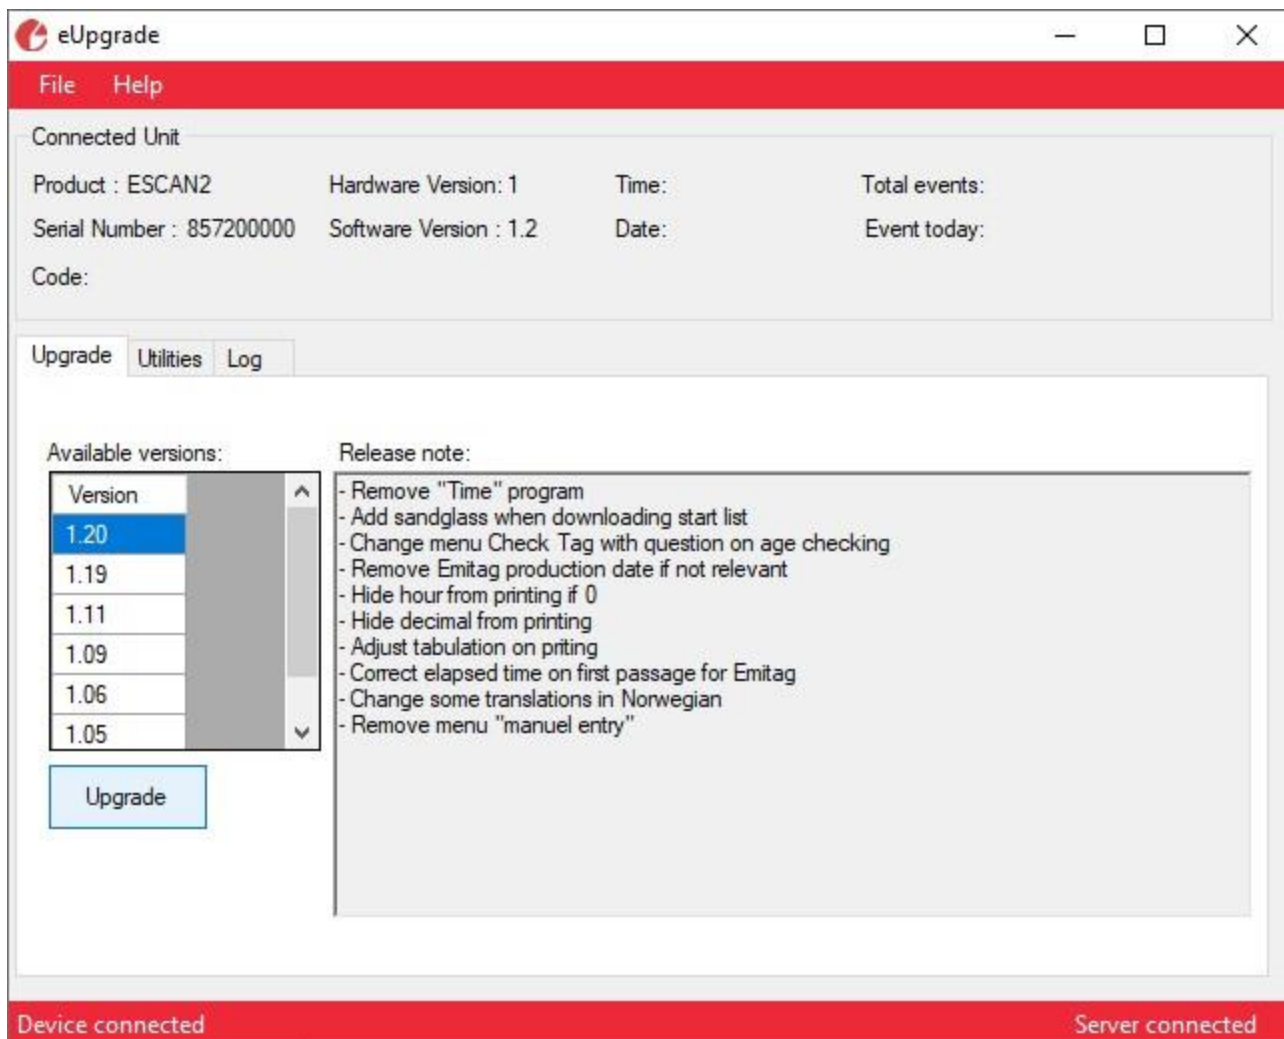

8. Vent til oppdateringsprosessen er ferdig og eScan2 har startet på nytt. eScan skal nå være fullstendig gjenopprettet.



eUpgrade [Window Title Bar]

File Help [Menu Bar]

Connected Unit

Product : ESCAN2	Hardware Version : 1	Time : 13:24:12.063	Total events : 0
Serial Number : 857200042	Software Version : 1.20	Date : 30.03.2023	Event today : 0

Code: 250

Upgrade Utilities Log [Tabs]

Software up-to-date

Available versions:

Version
1.20
1.19
1.11
1.09
1.06
1.05

Upgrade [Button]

Release note:

- Remove "Time" program
- Add sandglass when downloading start list
- Change menu Check Tag with question on age checking
- Remove Emitag production date if not relevant
- Hide hour from printing if 0
- Hide decimal from printing
- Adjust tabulation on printing
- Correct elapsed time on first passage for Emitag
- Change some translations in Norwegian
- Remove menu "manuel entry"

Device connected [Status Bar Left] Server connected [Status Bar Right]