



emiTag brikkesystem


Koblingsskjema, reservedeler og ekstrautstyr

Oppdatert med nye ELFA-nr sommer 2022




eLine. Kabler og looper.


Patch 2meter svart




Patch 2meter blank




Blå for 12meter spor




Grå (loop2) for 12meter spor

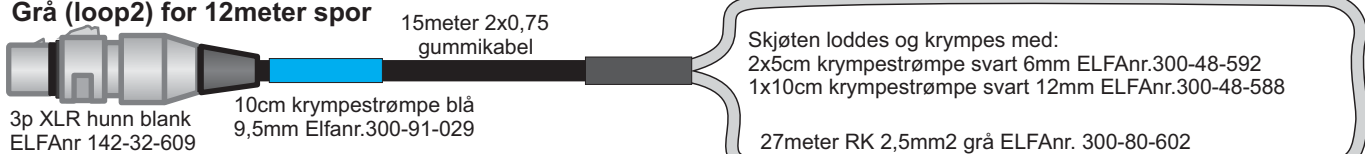


Rød for 9meter spor

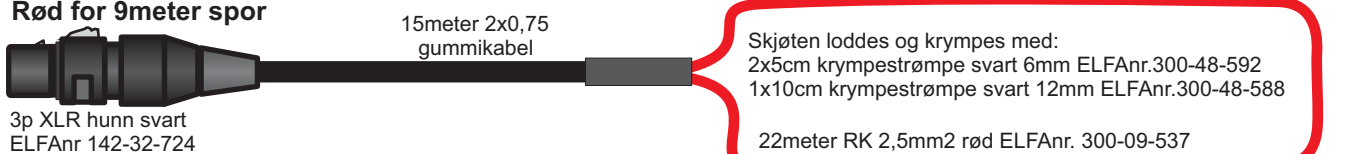



Grå (loop2) for 9meter spor

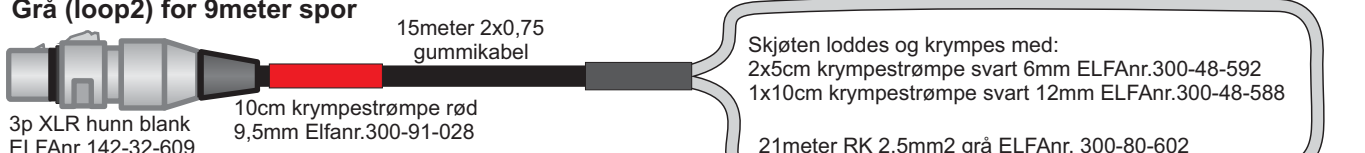

Svart for 6meter spor

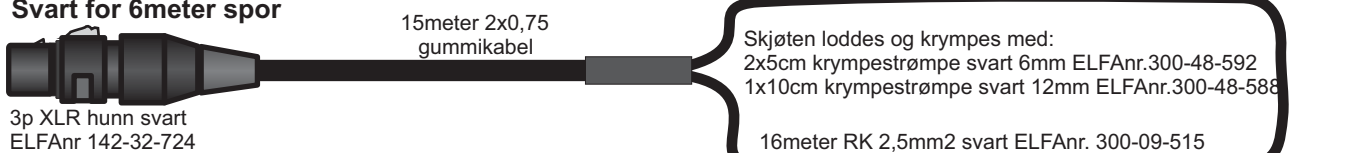

Grå (loop2) for 6meter spor

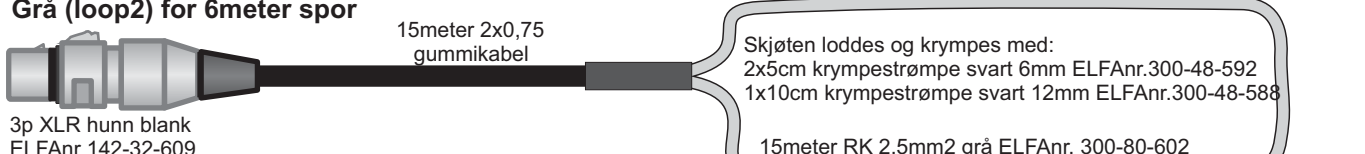



1 stk Kappe enkel 33mm RS16 PH
1 stk Ramme 1-hull RS16 L571 PH
1 stk L433/75 2xXLR D-type PH
1 stk Mib-A1 enkel boks

ELnr 1471577
ELnr 1411701
ELnr 6942605
ELnr 1277588 (for montering i kanal)

1 stk XLR blank hunn panel
1 stk XLR svart hunn panel
4 stk skruer M3x6 forsenket poz
4 stk låsemutter M3
2 stk 4cm svart kabel f.eks 1,5 kvadrat
2 stk 4cm hvit kabel f.eks 1,5 kvadrat
4 pol sukkerbit

Elfanr. 302-14-708
Elfanr. 302-14-709




Det er mulig å lage looper i alle størrelser og fasonger. Dersom den totale kabellengden er under 25 meter, må det loddess en motstand i serie med loopen. Metallfilm.




Ved 0-5 meter, 18-22 Ohm 3W feks Elfanr. 160-86-375

Ved 5-15 meter, 9,1-12 Ohm 3W feks Elfanr. 160-86-342

Ved 15-25 meter, 3,9-5,6 Ohm 3W feks Elfanr. 160-86-292

Motstanden skal plasseres i nærheten av kontakten på pinne 3. Den må isoleres godt med f.eks. krympestrømpe. Husk at dette lett kan bli et svakt mekanisk punkt som krever noe strekkavlastning. Motstanden må være innenfor lokket på ETS. Ved en fast ECB-installasjon, plasser motstanden i boksen på veggen.

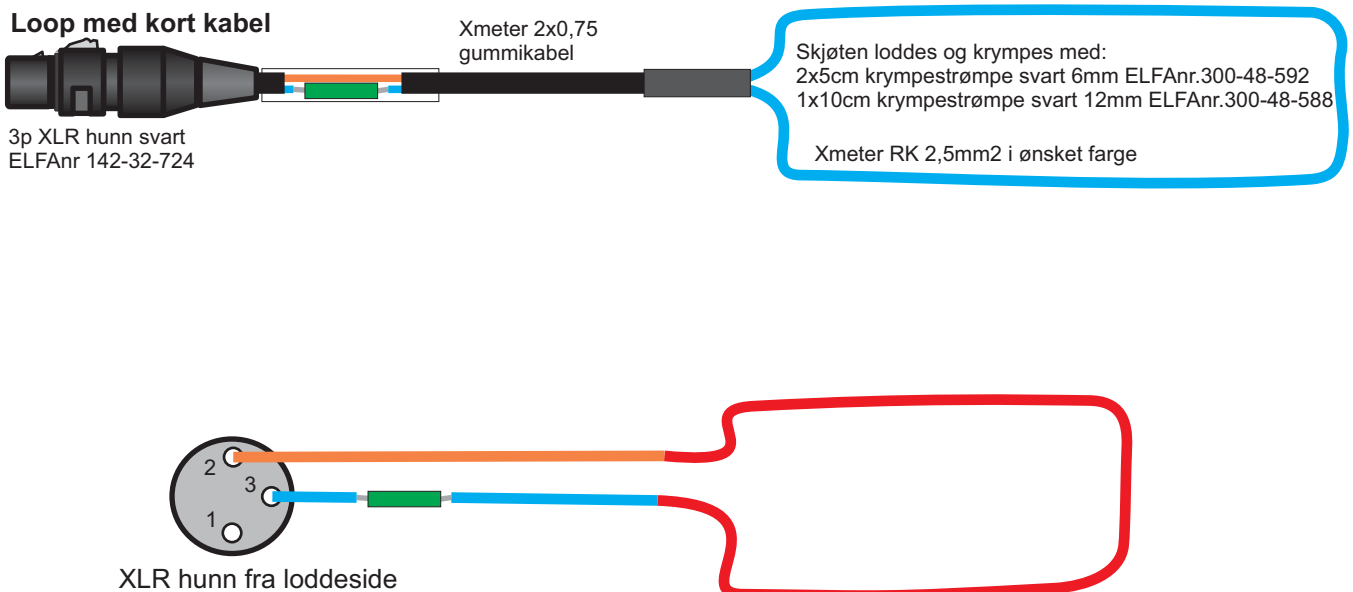

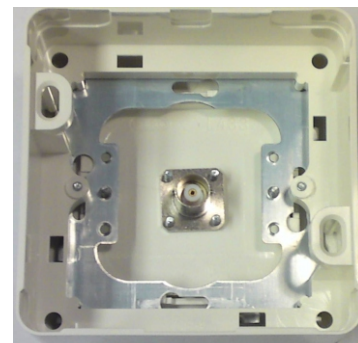

1 stk Kappe enkel 33mm RS16 PH
1 stk Ramme 1-hull RS16 L571 PH
1 stk Sentralplate. L433/1 Tett PH
1 stk Mib-A1 enkel boks
1 stk BNC-BNC
4 stk skrue M2,5x6 PAN-POZ/Torx

ELnr 1471577
ELnr 1411701
ELnr 6941551
ELnr 1277588 (for montering i kanal)
Elfanr. 300-61-818

1 stk Yagi Antenne
1 stk Veggfeste

EMIT varenummer 8731


2 meter kabel RG-58
2 stk BNC for RG-58

Elfanr. 301-01-202 (obs rull på 100meter)
Elfanr. 146-23-997


Option 1 stk vinklet BNC hunn/hann

Elfanr. 146-33-335


RS-485 Moxa til ETS/ECB

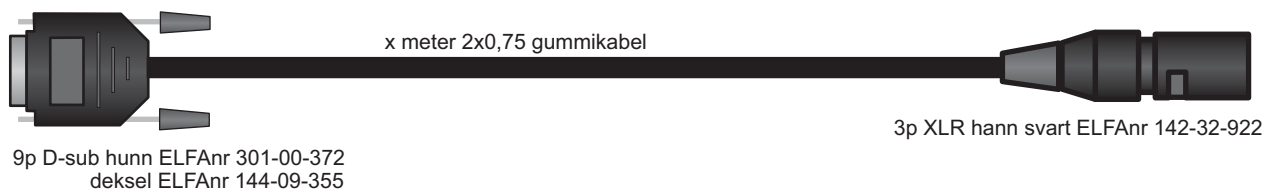


D-sub hunn fra loddesside



XLR hann fra loddesside





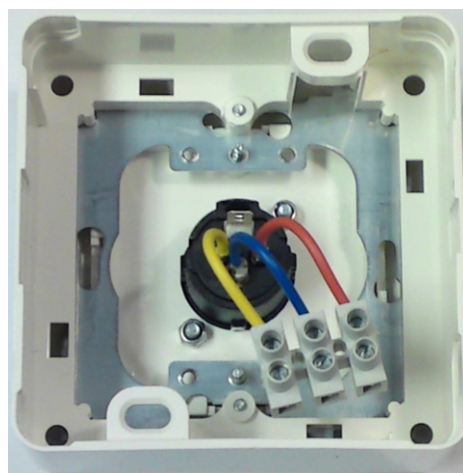


- 1 stk Kappe enkel 33mm RS16 PH
- 1 stk Ramme 1-hull RS16 L571 PH
- 1 stk L433/74 1xXLR D-type PH
- 1 stk Mib-A1 enkel boks

- ELnr 1471577
- ELnr 1411701
- ELnr 6942604
- ELnr 1277588 (for montering i kanal)

- 1 stk XLR svart hunn
- 2 stk skruer M3x6 forsenket poz
- 2 stk låsemutter M3
- 1 stk 5cm gul kabel f.eks 0,75 kvadrat
- 1 stk 5cm blå kabel f.eks 0,75 kvadrat
- 1 stk 5cm rød kabel f.eks 0,75 kvadrat

Elfanr. 302-14-709

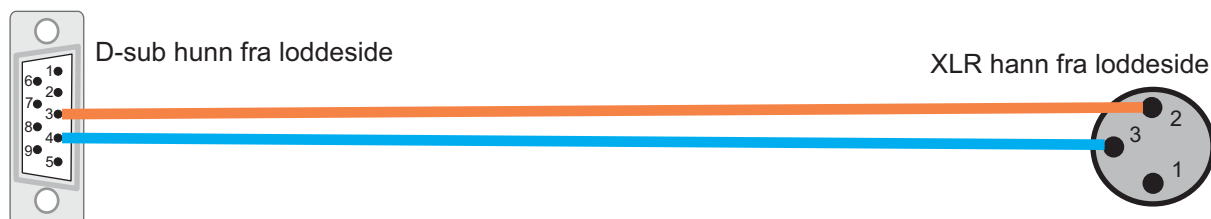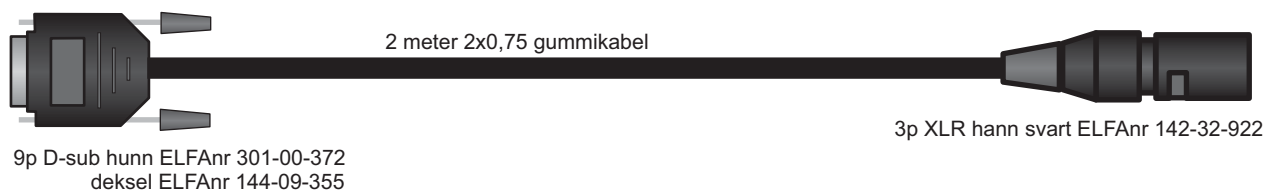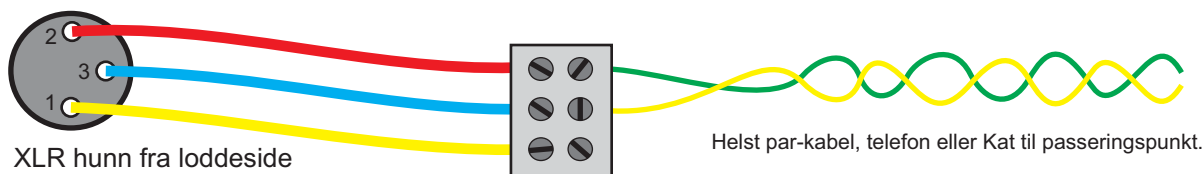

Det legges 2 loopere. Loop1 er 120cm bred og slutter 30cm før mållinjen. Loop 2 er 60cm bred og starter 30cm etter mållinjen. Loopene skal legges 30cm utenfor preppet måltrase evt asfalt. For enklere vedlikehold, kan det være lurt med en kum og rør slik at loopene kan trekkes på nytt hvis det blir brudd eller fuktskade på ledningen.

Loopene skal aller helst bestå av EN ledning uten skjøter. Det skal benyttes RK 2,5mm² eller RKK 2,5mm². RKK er dobbeltisolert og vil derfor tåle lenger tid nedgravd i bakken. Bruk 2 forskjellige farger. Alltid blå til loop1.


Avstand fra loop til målbu bør ikke være mer enn 25meter. Ta kontakt med Emit dersom total ledningslengde for en loop blir kortere enn 25meter.

Loopene graves max 20cm ned i bakken, og begge loopene må ligge like dypt.


Rundt loopene må det ikke være metall i form av armering, gjerder osv, nærmere enn 5meter.

Tilledningene må ha en avstand til metall på 50cm. Avstand mellom K-rørene som er tilførsel til loopene må være 5cm. Over kortere strekninger, f.eks. gjennom en vegg, kan K-rørene samles.


NB! Begge ledningene til og fra samme loop MÅ ligge i samme 16mm K-rør.

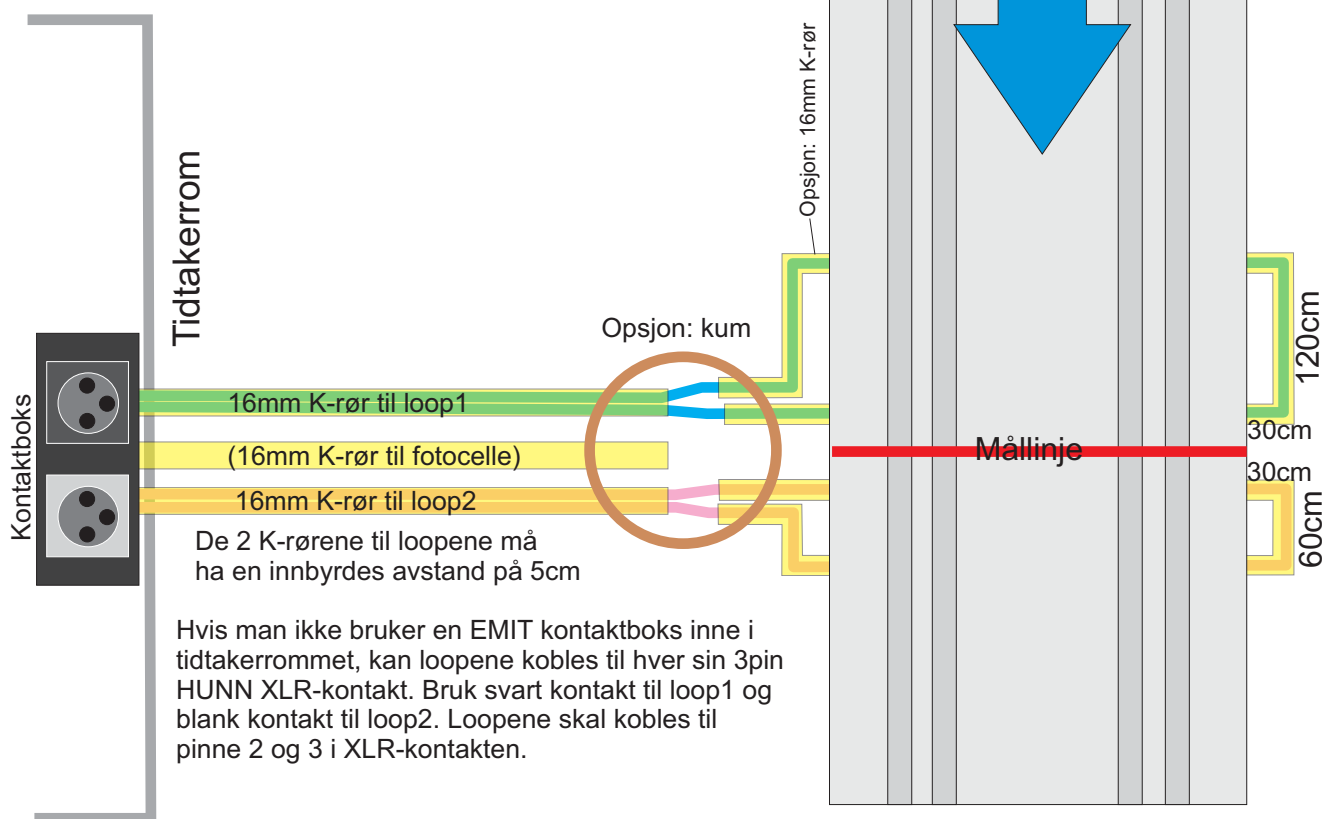


Loopkabel: 2,5mm² RK eller RKK

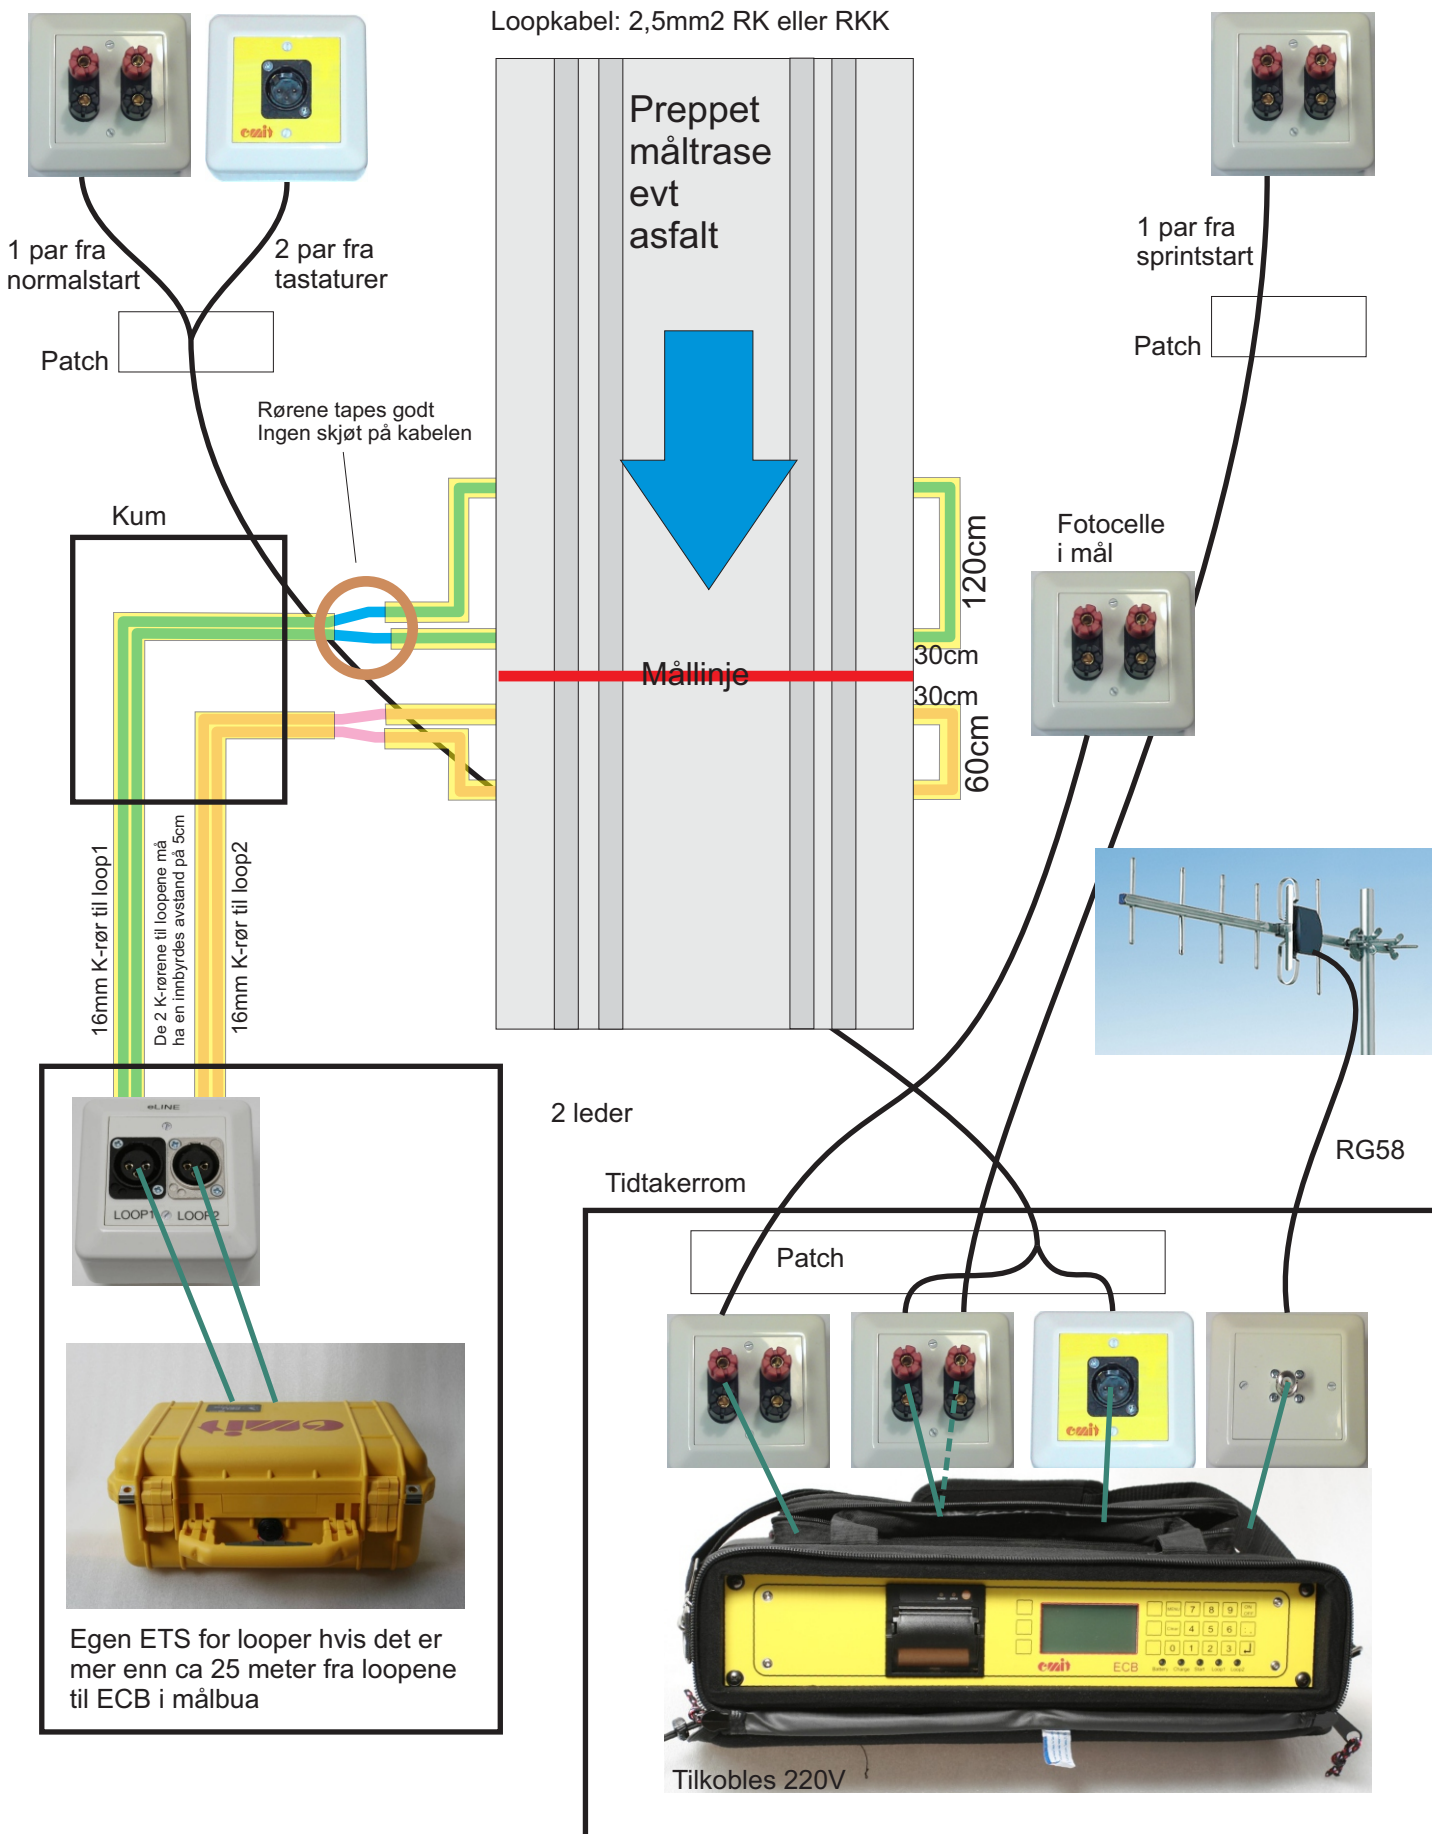

Loopkabel: 2,5mm² RK eller RKK

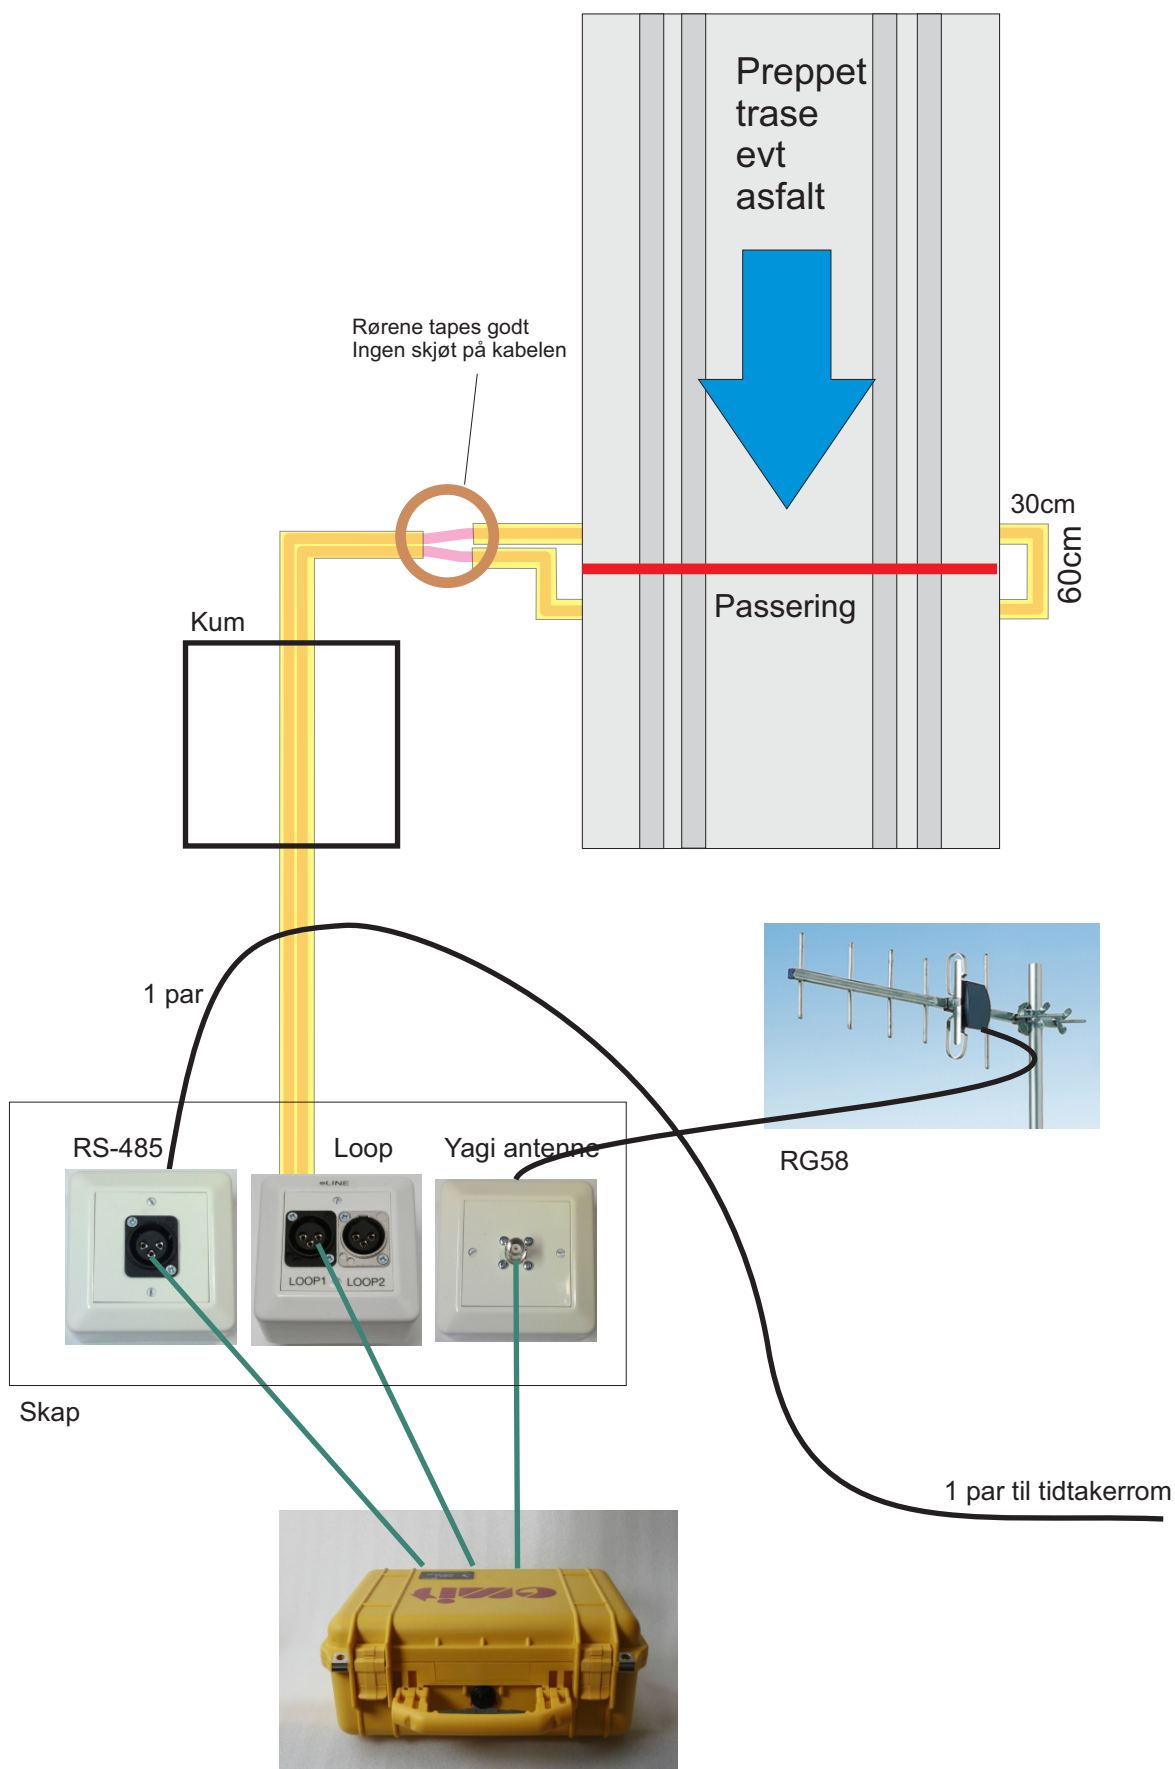

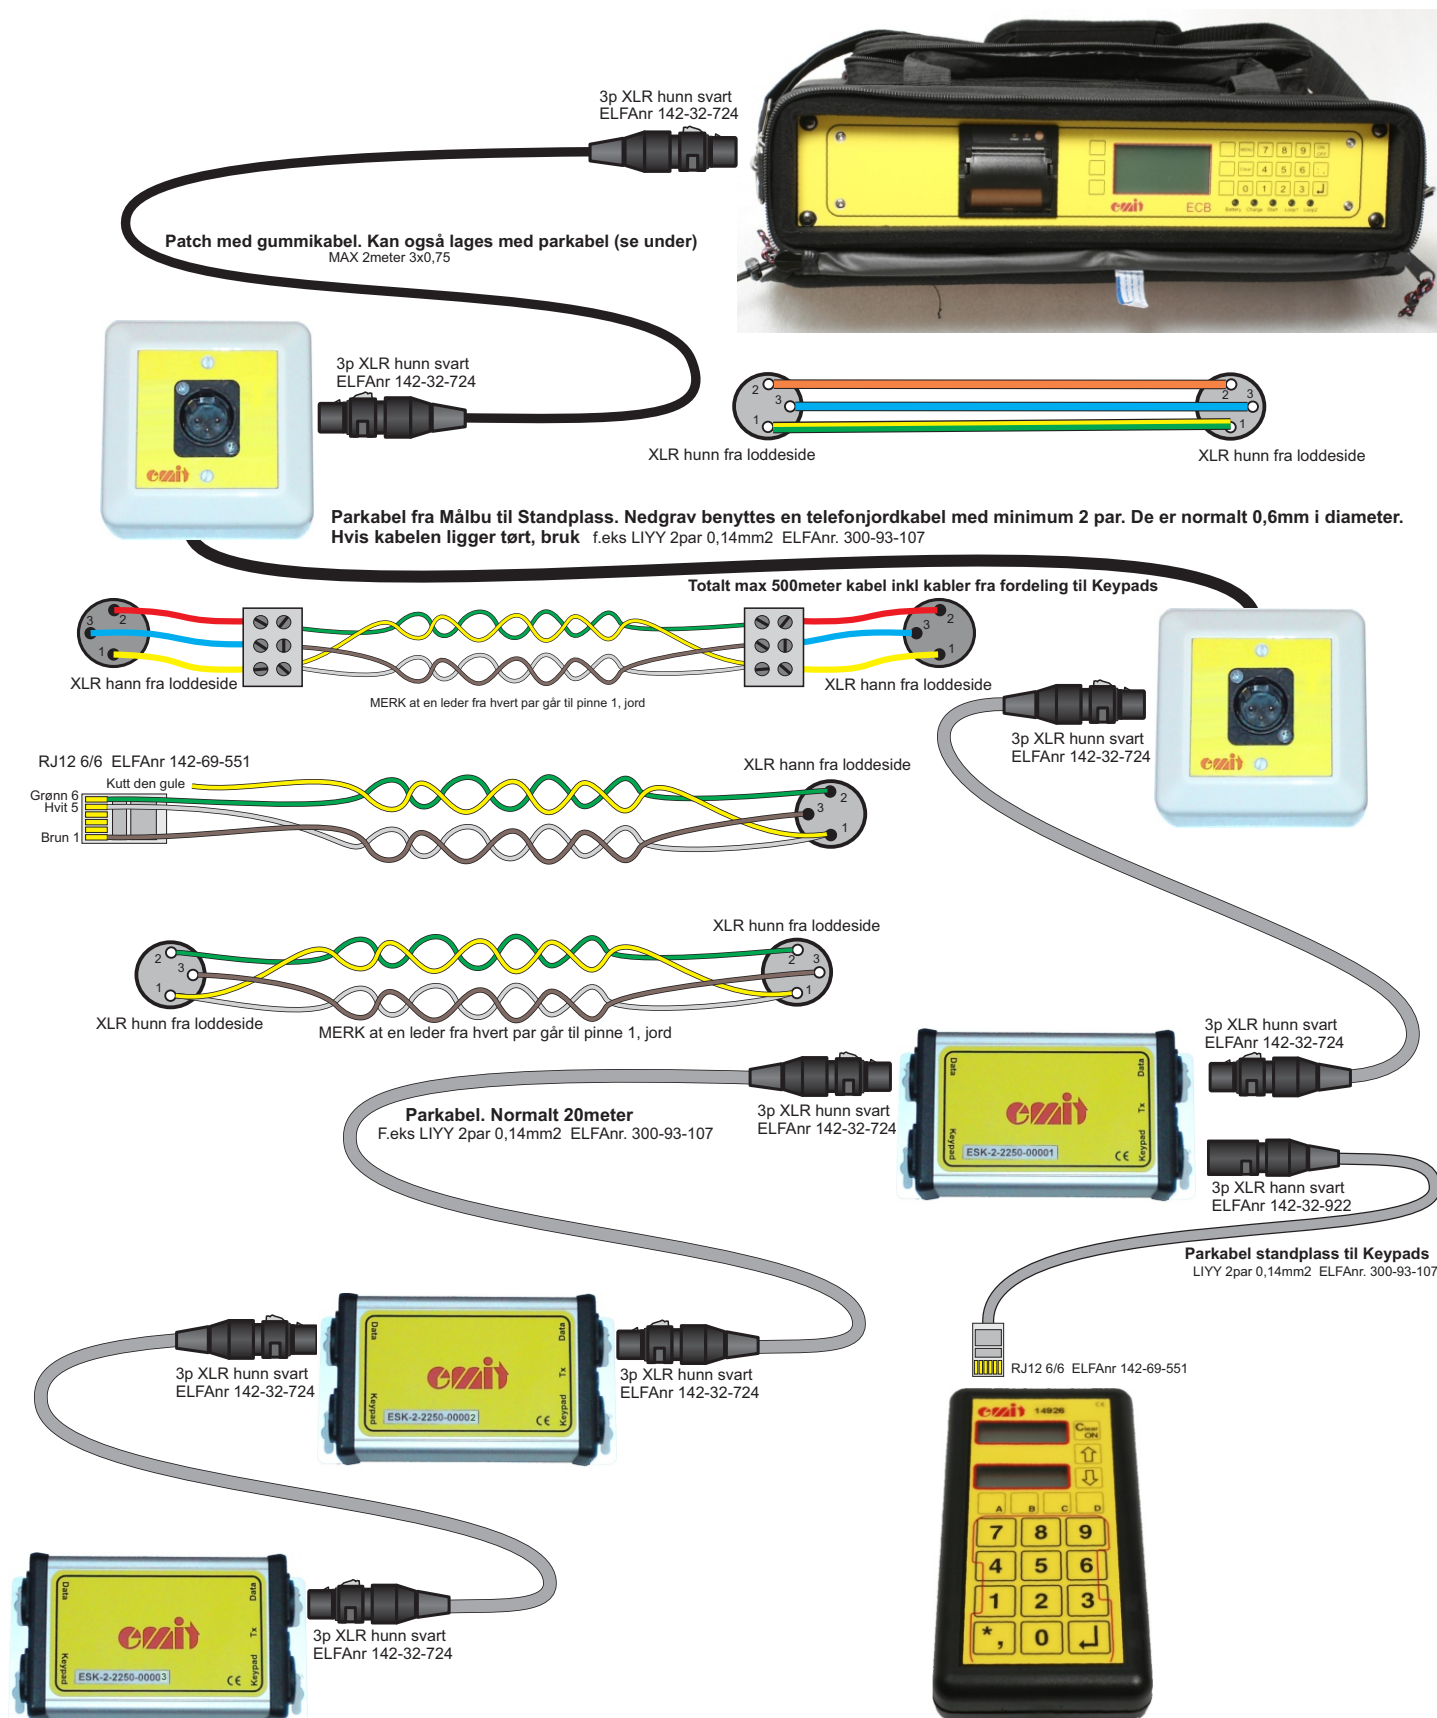



ECB i tidtakerrom



Denne boksen står i nærheten av ECB1 i tidtakerrom

Dette er 2 par standplass til tidtakerrom.




Denne boksen står i skap bak på standplass.

Løse koblingbokser som henges ut for hvert renn.



Loopkabel: 2,5mm² RK eller RKK

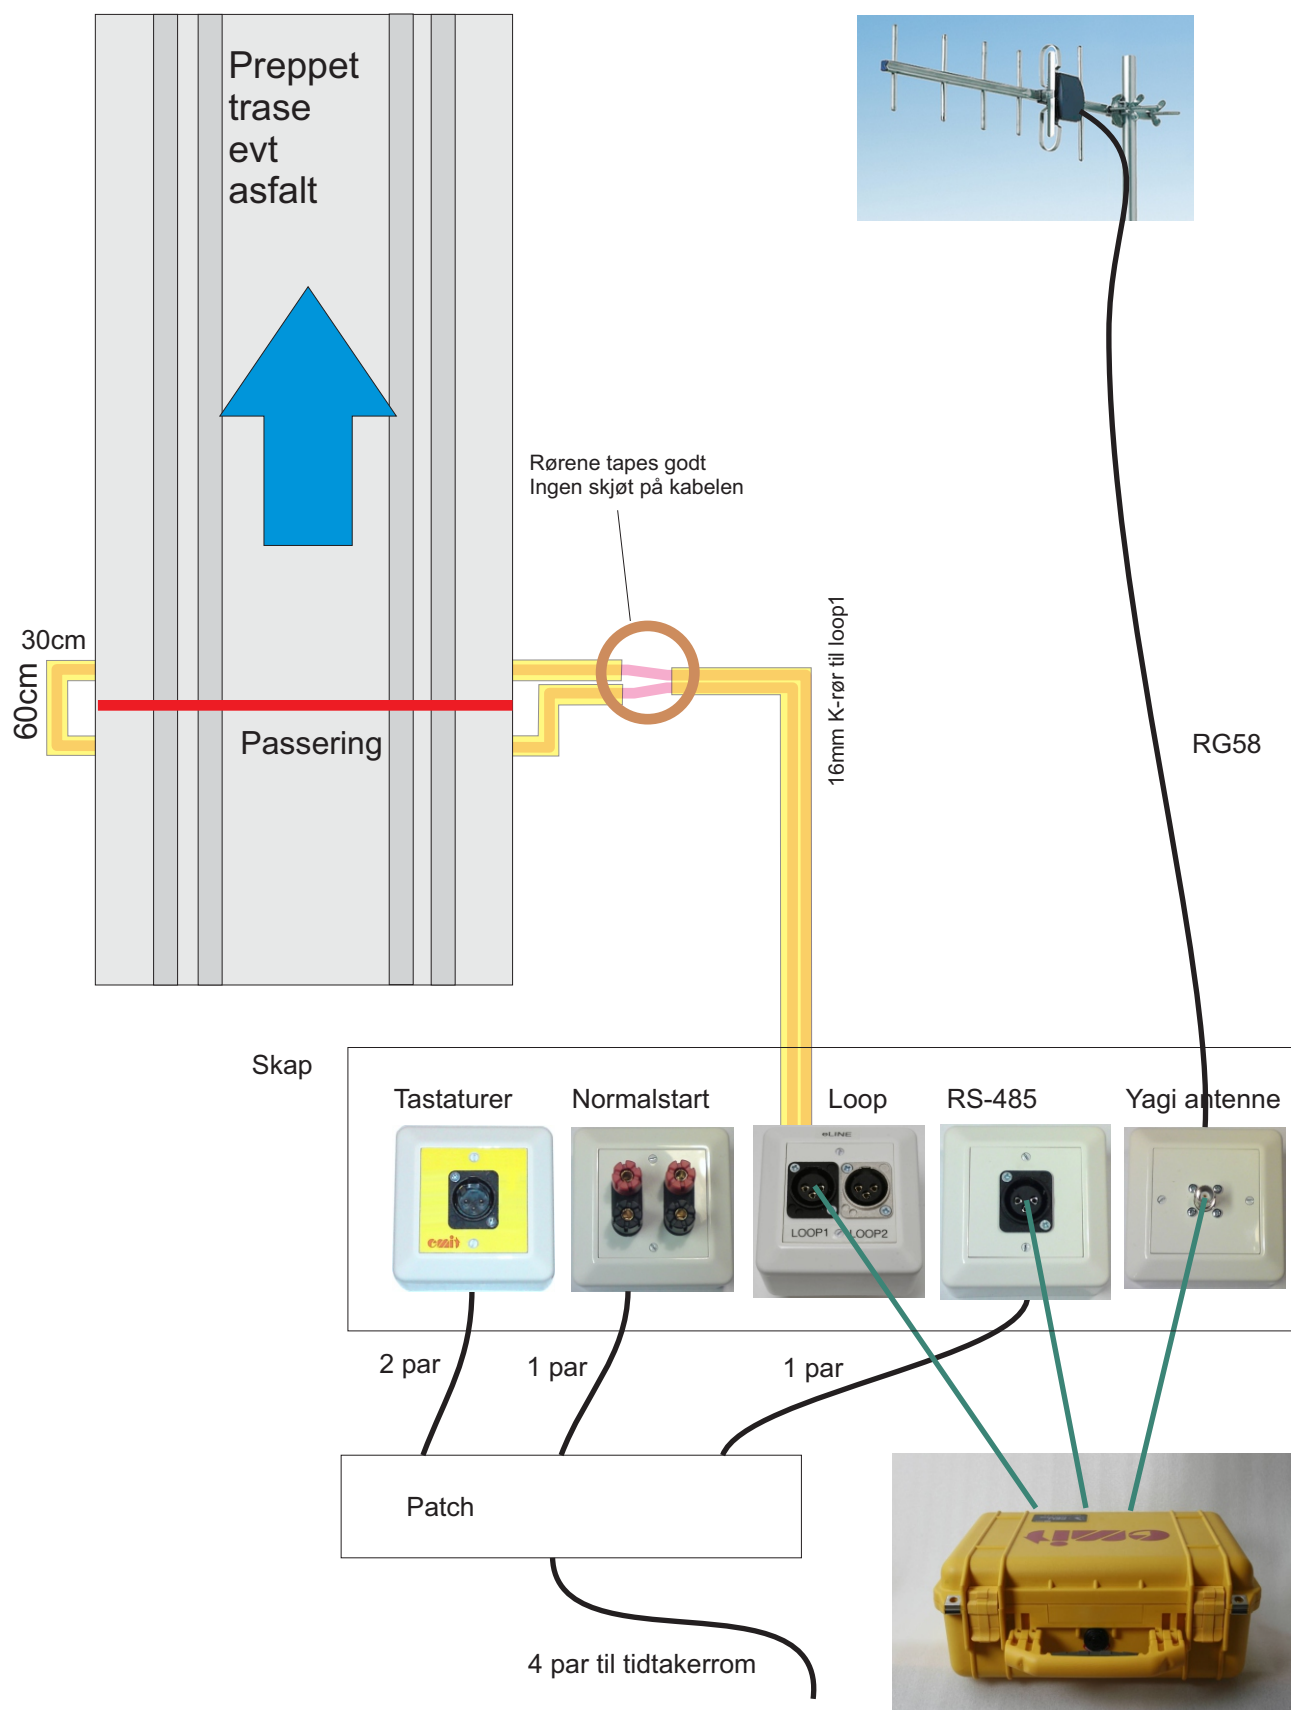

Loopkabel: 2,5mm² RK eller RKK
